

Rack STADIO

Stationnements vélo 2 niveaux



POINTS FORTS

- + Rack ergonomique
- + Multiple personnalisations
- + Optimisation de l'espace
- + Facile à entretenir
- + Robuste & résistant
- + Conforme aux normes de stationnement en vigueur

Le rack STADIO à deux niveaux est une solution parfaite pour des emplacements des stationnements vélo étroit. Sa conception unique permet une utilisation optimale de l'espace puisqu'il prend très peu de place. De plus, la position haute/basse des arceaux offre un rangement des vélos sûr et sans crainte d'abîmer son cycle.

La conception offre une facilité d'utilisation pour tous les usagers (jeunes et moins jeunes). Grâce au mécanisme de basculement fonctionnant avec un ressort à gaz, les cyclistes garent leur vélo avec facilité et sans effort.

Le rack de stationnements vélo STADIO existe en plusieurs configurations : 8, 12 et 16 places personnalisables unilatéralement ou en double face (16, 24 et 32 places).

Un rack double étage pour un espace optimal

ACTEUR ÉCONOMIQUE

- Rack STADIO garanti 5 ans avec un approvisionnement des pièces détachées assuré sur 10 ans
- Convient pour différentes largeurs de bande de pneus jusqu'à 55 mm (du vélo de ville, à l'hybride et au vélo pour enfants)

ACTEUR ENVIRONNEMENTAL


- Mobilier éco-conçu par l'optimisation des formes et des matières
- Rack en acier recyclable à 100%

ACTEUR SOCIÉTAL


- Mobilier facile à poser par 2 techniciens

Rack STADIO

Stationnements vélo 2 niveaux

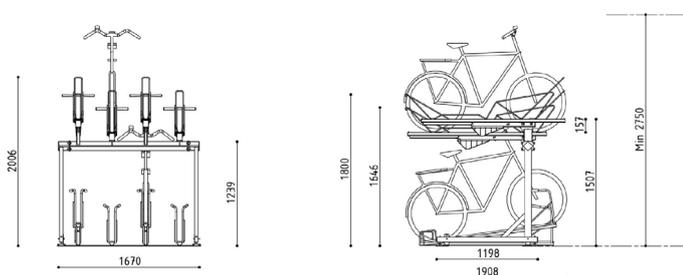

8 places de stationnements vélo - Module de base

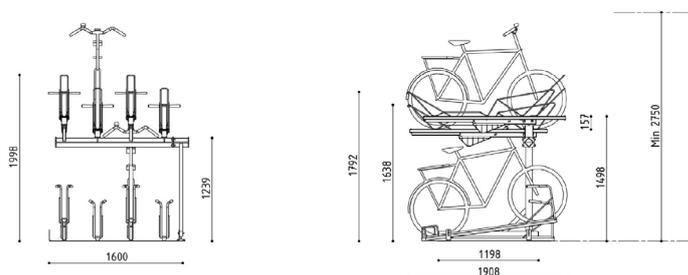

8 places de stationnements vélo - Module extension

CARACTÉRISTIQUES RACK STADIO 2 NIVEAUX

STRUCTURE PORTEUSE

- En acier galvanisé à chaud
- Pieds réglables
- Scellement au sol par ancrage chimique avec des tiges filetées M12
- Hauteur entre position haute et position basse égale à 155 mm
- Distance entre les vélos de 400 mm
- Montage simple ou double face

SUPPORT DE ROUE NIVEAU 0

- Tôle en acier galvanisé à chaud plissée épaisseur de 2 mm
- Support de fourche avant avec manchon de protection en caoutchouc
- Support antivol non démontable pour roue arrière

SUPPORT DE ROUE NIVEAU 1

- Tôle en acier galvanisé à chaud plissée épaisseur de 2 mm
- Barres d'acier plissées d'un diamètre de 10 mm
- Support antivol non démontable pour la roue arrière
- Poignée munie d'un caoutchouc antidérapant

- Gouttière coulissante équipée de roulements à billes en acier inoxydable
- Mécanisme de basculement équipé d'un ressort à gaz protégé par un bouchon en plastique

DIMENSIONS & OPTIONS

Configuration unilatérale

- 8 places de stationnements vélo L1670xI1908xH2750mm
- 12 places de stationnements vélo L2470xI1908xH2750mm
- 16 places de stationnements vélo L3270xI1908xH2750mm

Configuration double face

- 16 places de stationnement vélo L1730xI2902xH2750mm
- 24 places de stationnement vélo L2530xI2902xH2750mm
- 32 places de stationnement vélo L3330xI2902xH2750mm